

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2022 LAND ROVER DISCOVERY



ABOVE & BEYOND



MOTORES

Puedes escoger entre una amplia variedad de motores diésel o de gasolina, muchos de ellos con tecnología microhíbrida (varía en función del mercado). Todos los motores están diseñados para ofrecer una combustión limpia y eficiente, y están equipados con la tecnología Stop/Start. Los motores MHEV incluyen carga regenerativa inteligente.

Configura tu Land Rover Discovery en landrover.es

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Vehículo eléctrico microhíbrido (MHEV)

Transmisión

Tracción

Potencia máxima kW (CV)/rpm

Par máximo (Nm/rpm)

Cilindrada (cc)

N.º de cilindros/válvulas por cilindro

Disposición del motor/cilindros

Diámetro/carrera (mm)

Relación de compresión (:1)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ - WLTP*

Asientos

WLTP Consumo	Bajo	l/100 km
	Medio	l/100 km
	Alto	l/100 km
	Extra alto	l/100 km
	Ciclo combinado	l/100 km

WLTP Emisiones de CO ₂	Bajo	g/km
	Medio	g/km
	Alto	g/km
	Extra alto	g/km
	Ciclo combinado	g/km

		MHEV DIÉSEL	
		D250	D300
		■	■
		Automática	Automática
		Tracción total (AWD)	Tracción total (AWD)
		183 (249)/4.000	221 (300)/4.000
		570/1.250-2.250	650/1.500-2.500
		2.997	2.997
		6/4	6/4
		Longitudinal en línea	Longitudinal en línea
		83,0/92,31	83,0/92,31
		15,5	15,5
		5/7	5/7
		12,5-12,5/12,5-12,5	12,5-12,5/12,5-12,5
		8,1-8,6/8,2-8,8	8,1-8,7/8,2-8,8
		6,5-7,1/6,6-7,2	6,5-7,2/6,6-7,3
		8,2-8,8/8,3-8,8	8,3-8,8/8,3-8,9
		8,2-8,7/8,3-8,8	8,3-8,8/8,3-8,9
		329-327/328-327	329-327/328-327
		211-227/214-230	211-227/214-230
		170-187/173-189	171-188/174-191
		215-229/217-231	217-231/218-233
		216-229/218-231	217-230/218-232

■ De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO₂, el ahorro de combustible, el consumo de energía y los valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.

Algunas de las funciones que aparecen en las imágenes pueden variar entre opcionales y estándar según el modelo. Además, debido al impacto de la COVID-19, muchas de nuestras imágenes no se han actualizado para reflejar las especificaciones de los modelos de 23MY. A la hora de realizar un pedido, no te bases únicamente en las imágenes del sitio web. Consulta el configurador de vehículos y acude a tu concesionario más cercano para obtener las especificaciones detalladas de los modelos de 23MY. Jaguar Land Rover Limited busca constantemente nuevas formas de mejorar las especificaciones, el diseño y la producción de sus vehículos, piezas y accesorios, por lo que se producen modificaciones de forma continua y sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSUMO DE COMBUSTIBLE: continuación

Capacidad útil del depósito de combustible (litros)

Capacidad útil del líquido para sistemas de escape diésel (DEF) (litros)

Filtro de partículas diésel (DPF)

PRESTACIONES

Aceleración (segundos) 0-100 km/h

Velocidad máxima (km/h)

FRENOS

Tipo delanteros

Diámetro delantero (mm)

Tipo traseros

Diámetro trasero (mm)

Freno de estacionamiento

PESOS (kg)*

Asientos

Peso sin carga (UE)**

Peso sin carga (DIN)†

Peso máximo autorizado (GVW)

REMOLQUE (kg)

Asientos

Remolque sin frenos

Máxima capacidad de remolque

Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque)††

Peso máximo combinado de vehículo y remolque

CARGA EN EL TECHO (kg)

Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales)

	MHEV DIÉSEL	
	D250	D300
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)	89	89
Capacidad útil del líquido para sistemas de escape diésel (DEF) (litros)	18	18
Filtro de partículas diésel (DPF)	■	■
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	8,1	6,8
Velocidad máxima (km/h)	194	209
Tipo delanteros	Pinza de 2 piezas con 4 pistones opuestos y disco ventilado	Pinza de 2 piezas con 4 pistones opuestos y disco ventilado
Diámetro delantero (mm)	363	363
Tipo traseros	Puño deslizante de un pistón con motor integrado en la pinza y disco ventilado	Puño deslizante de un pistón con motor integrado en la pinza y disco ventilado
Diámetro trasero (mm)	350	350
Freno de estacionamiento	Motor integrado en la pinza	Motor integrado en la pinza
Asientos	5/7	5/7
Peso sin carga (UE)**	2.386/2.437	2.386/2.437
Peso sin carga (DIN)†	2.311/2.362	2.311/2.362
Peso máximo autorizado (GVW)	3.080/3.260	3.080/3.260
Asientos	5/7	5/7
Remolque sin frenos	750	750
Máxima capacidad de remolque	3.500	3.500
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque)††	350	350
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	6.580/6.760	6.580/6.760
Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales)	80	80

■ De serie.

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso.

**Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

†Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

††La capacidad máxima de remolque está limitada a 2.500 kg si las llantas de 20" con 5 radios dobles Style 5011 en Gloss Sparkle Silver están instaladas.

‡Cuando está equipado con el enganche de remolque desplegable eléctrico. 195 kg con el enganche del remolque desmontable.

MOTORES

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Vehículo eléctrico microhíbrido (MHEV)

Transmisión

Tracción

Potencia máxima kW (CV)/rpm

Par máximo (Nm/rpm)

Cilindrada (cc)

N.º de cilindros/válvulas por cilindro

Disposición del motor/cilindros

Diámetro/carrera (mm)

Relación de compresión (:1)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ - WLTP*

Asientos

WLTP Consumo	Bajo	l/100 km
	Medio	l/100 km
	Alto	l/100 km
	Extra alto	l/100 km
	Ciclo combinado	l/100 km

WLTP Emisiones de CO ₂	Bajo	g/km
	Medio	g/km
	Alto	g/km
	Extra alto	g/km
	Ciclo combinado	g/km

MHEV GASOLINA

P360

■

Automática

Tracción total (AWD)

265 (360)/5.500-6.500

500/1.750-5.000

2.996

6/4

Longitudinal en línea

83,0/92,29

10,5

5/7

14,7-15,2/14,8-15,4

10,2-11,1/10,4-11,3

8,9-9,4/9,0-9,5

10,4-11,2/10,5-11,3

10,5-11,1/10,6-11,3

330-344/333-347

230-251/234-255

201-212/202-214

235-252/237-254

236-252/238-254

■ De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO₂, el ahorro de combustible, el consumo de energía y los valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSUMO DE COMBUSTIBLE: continuación

Capacidad útil del depósito de combustible (litros)

Filtro de partículas de gasolina (GPF)

PRESTACIONES

Aceleración (segundos) 0-100 km/h

Velocidad máxima (km/h)

FRENOS

Tipo delanteros

Diámetro delantero (mm)

Tipo traseros

Diámetro trasero (mm)

Freno de estacionamiento

PESOS (kg)*

Asientos

Peso sin carga (UE)**

Peso sin carga (DIN)†

Peso máximo autorizado (GVW)

REMOLQUE (kg)

Asientos

Remolque sin frenos

Máxima capacidad de remolque

Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque)††

Peso máximo combinado de vehículo y remolque

CARGA EN EL TECHO (kg)

Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales)

MHEV GASOLINA

P360

90

-

6,5

209

Pinza monobloque con 6 pistones opuestos y disco ventilado

380

Puño deslizante de un pistón con motor integrado en la pinza y disco ventilado

365

Motor integrado en la pinza

5/7

2.366/2.417

2.291/2.342

3.020/3.210

5/7

750

3.500

350

6.520/6.710

80

- No disponible.

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso.

**Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

†Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

††Cuando está equipado con el enganche de remolque desplegable eléctrico. 195 kg con el enganche del remolque desmontable.

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

ALTURA DE MARCHA ESTÁNDAR

Altura máxima 1.888 mm (suspensión neumática)
La altura de la suspensión neumática reducirá el valor anterior en 40 mm

ALTURA TODOTERRENO

Altura máxima 1.964 mm (suspensión neumática)

ALTURA INTERIOR

Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera con techo estándar 1.001 mm/991 mm
Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera con techo panorámico 1.016 mm/991 mm

ESPACIO PARA LAS PIERNAS

Espacio para las piernas máximo 993 mm
Espacio para las piernas máximo en la segunda fila 950 mm
Espacio para las piernas máximo en la tercera fila 850 mm

CAPACIDAD DEL MALETERO

Altura 854 mm, ancho 1.411 mm
Ancho del maletero entre pasos de rueda 1.200 mm
Volumen máximo en el maletero detrás de la primera fila 5 asientos/7 asientos
Sólido 2.061/1.997 litros**, líquido 2.485/2.391 litros[†]
Volumen máximo en el maletero detrás de la segunda fila 5 asientos/7 asientos
Sólido 986/922 litros**, líquido 1.231/1.137 litros[†]
Volumen máximo del maletero detrás de la tercera fila
Sólido 172 litros**, líquido 258 litros[†]

ALTURA LIBRE

Estándar (suspensión neumática) 207 mm
Todoterreno (suspensión neumática) 283 mm


DIÁMETRO DE GIRO

Entre bordillos 12,41 m
Entre paredes 12,84 m
Giros entre topes del volante 2,7


PROFUNDIDAD DE VADEO^{††}

Profundidad de vadeo máxima
Suspensión neumática 900 mm

Ancho 2.073 mm con retrovisores plegados
Ancho 2.220 mm con retrovisores sin plegar

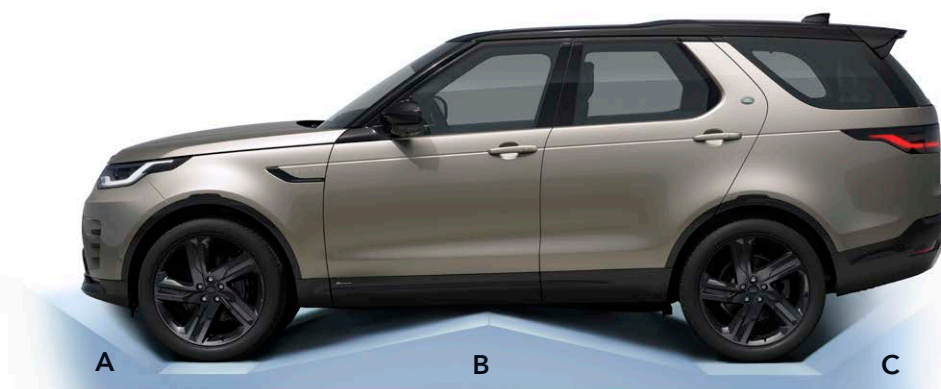

	A	B	C
Altura de marcha	Ángulo de entrada	Ángulo ventral	Ángulo de salida
Estándar - Neumática	26,0°	21,2°	24,8°
Todoterreno [‡] - Neumática	34,0°	27,5°	30,0°

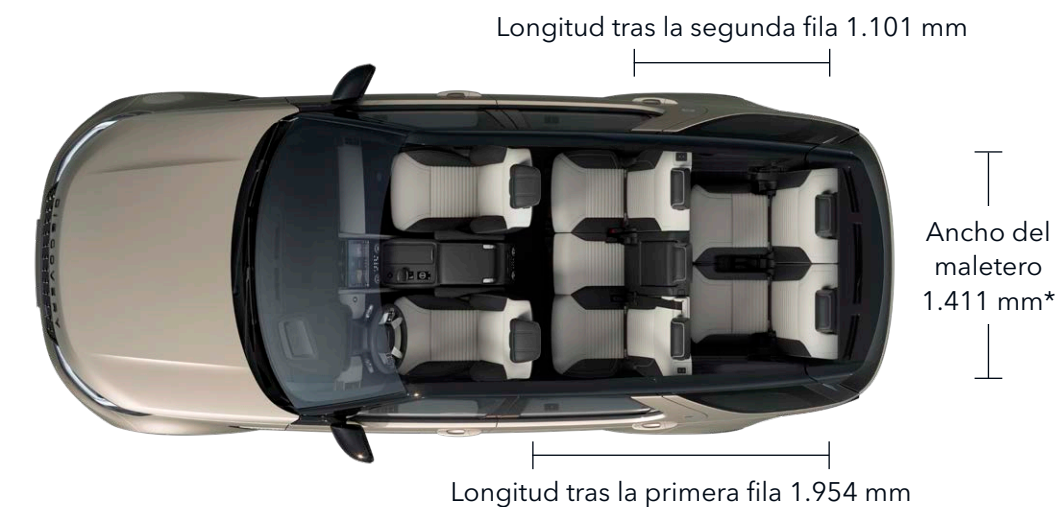

Batalla 2.923 mm



Longitud total 4.956 mm

*La anchura del maletero será de 1.273 mm cuando esté equipado con el climatizador de 4 zonas. **Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 mm x 50 mm x 100 mm). [†]Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido. ^{††}Profundidad de vadeo (25 grados de entrada y salida) 750 mm, profundidad máxima de vadeo (9 grados de entrada y salida) 900 mm. [‡]A la altura todoterreno y con cubierta de la argolla de remolque desmontada.